


该系列机械式压力开关结构小巧，外形美观。压力开关可以安装在任意位置，通过底座上的两个通孔还可实现墙面安装。为了节省接线时间，我们提供的产品已经预带电缆。你可以选择带2m电缆方式或者300mm电缆M8插头输出方式。输出为一组切换触点。因此可以根据需要选择使用常开触点或常闭触点。按压锁定式旋钮用于调节压力开关切换点。




技术参数		
阈值设置范围	bar	0.5 - 10
迟滞 (不可调)	bar	0.4 至 0.8 (见图)
最大压力	bar	15
	MPa	1.5
工作温度, 1 MPa; 10 bar; 145 psi 时	psi	217
	°C	50
	°F	122
螺纹接口		R 1/8"
最大电流	A	2
最大电压	V	250
电缆外径	mm	4.9
接线数量和横截面		3x0.5 mm <sup>2</sup>
触点		常开 (NO) 常闭 (NC)
防护等级		IP65
切换次数		5x10 <sup>6</sup>
工作介质		未润滑的过滤空气。若润滑，则必须持续润滑。
安装位置		任意位置
重量	Kg	0.121


## 零部件

- ① 按压锁定调节旋钮：高分子聚合材质
- ② 调节螺杆：黄铜
- ③ 弹簧：钢
- ④ 活塞：黄铜
- ⑤ 密封圈：NBR
- ⑥ 底座：阳极氧化铝
- ⑦ 压力开关壳体：高分子聚合材质
- ⑧ 抛光树脂，用于IP65
- ⑨ 电触点
- ⑩ 用以消除压力波动的气嘴

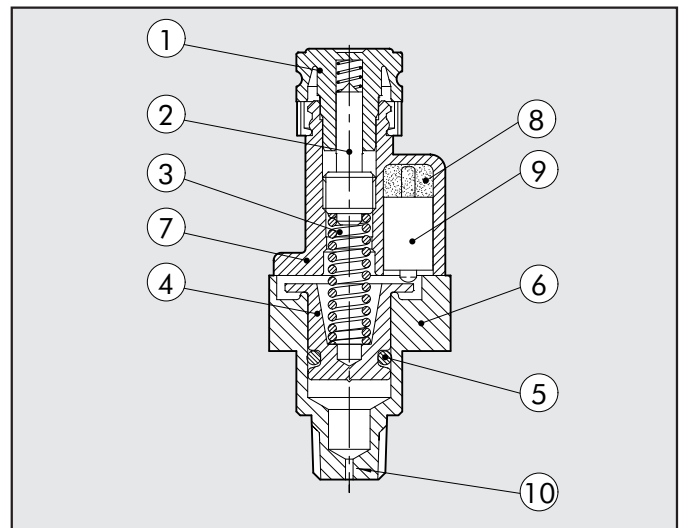





## 尺寸

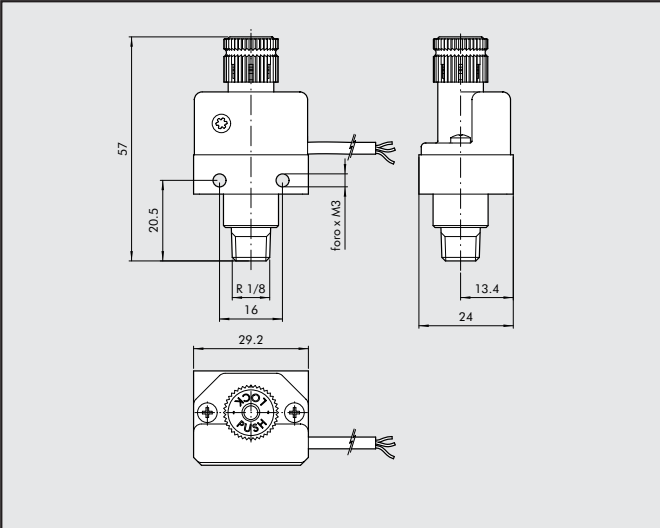

## 接线图

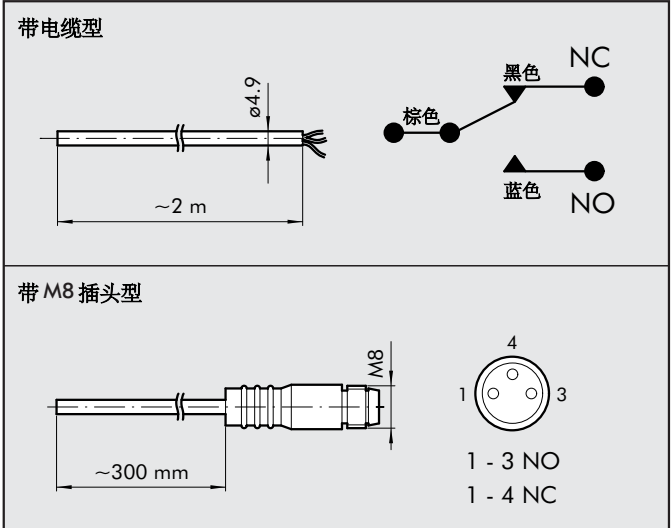

## 迟滞图

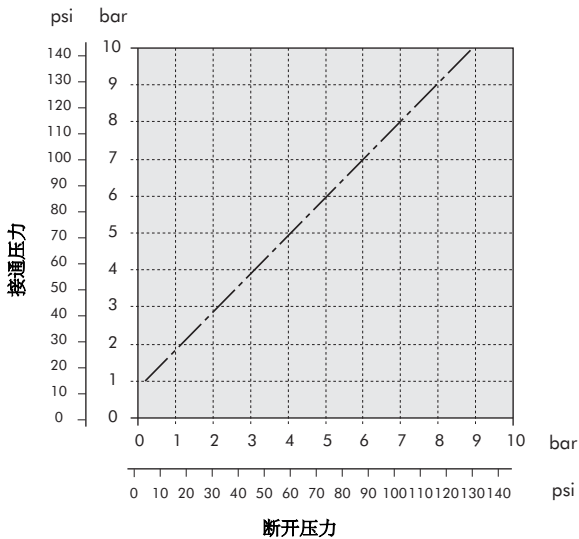


## 订货代号

代号	说明
9000401	附件：压力开关，带 2m 电缆，1/8 2A NO/NC
9000402	附件：压力开关，带 M8 插头，1/8 2A NO/NC

## 附件

### 防误操作端帽

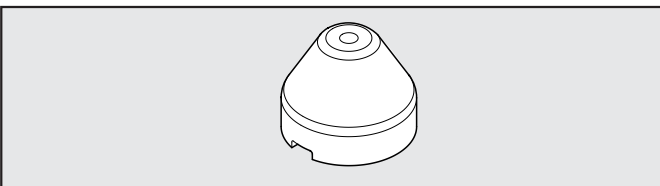

代号	说明
9200703	防误操作端帽

注：用力向外拉压力开关的按压锁定调节旋钮即可拔出旋钮手柄。将防误操作端帽固定在压力开关上，可防止设定值被误操作。如需要对压力开关进行重新设定，可用螺丝刀卸下端帽。

### 备注

