


70系列电磁阀



技术参数		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
工作压力:					
• 单电控	bar		2.5 至 10		
• 双电控	bar		1 至 10		
• 外先导	bar		真空至 10		
最小先导压力	bar		2.5		
工作温度	°C		-10 至 +60		
公称口径	mm	5	7.5	13.3	15
声速流导 C	Nl/min · bar	121.43	264.26	505.52	971.43
临界压力比 b	bar/bar	0.32	0.27	0.32	0.43
6 bar ΔP 0.5 bar 时的流量	Nl/min	400	750	1560	3200
6 bar ΔP 1 bar 时的流量	Nl/min	550	1100	2150	4600
6 bar 时单电控切换时间	ms	15/35	19/45	21/72	36/60
6 bar 时双电控切换时间	ms	20/20	21/21	18/18	30/30
手动操作			双稳型		
线圈电压值			12; 24 VDC - 24; 110; 220 VAC 50/60Hz		
功耗			2 W (DC) 3 VA (AC)		
允许电压波动	%		-10 至 +15		
绝缘等级			F 155		
线圈螺母的最大扭矩	Nm		1		

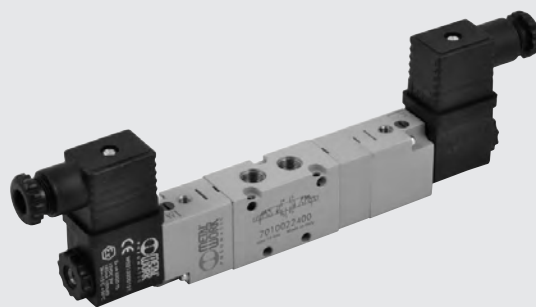

型号含义


SOV	2	3	SO	S	NC
类别	尺寸	功能	控制方式 14	复位方式 (12)	其它信息
SOV 电控/ 气控	2 1/8" 3 1/4" C 3/8" 4 1/2"	3 3/2 5 5/2 6 5/3	SO 电控 SE 电控外先导	S 机械弹簧 B 双稳型 D 差动型 P 气控 ◆ A 气控/机械弹簧 L 气弹簧	NC 常闭 NO 常开 CC 中封 OC 中泄 PC 中压 OO 未说明 SP 特殊 ▲ ML 手杆操作

◆ 根据要求提供

▲ 仅可用于接口尺寸 1/8", 1/4" 以及 3/8"


70系列电磁阀/外先导控制电磁阀, 1/8"

3/2 常闭型, 1/8" 气复位

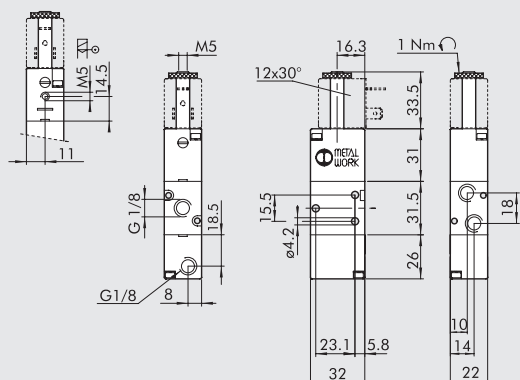

符号	代号	缩写	重量 [g]
	7010020800	SOV 23 SOP NC	114
	7010020510	SOV 23 SEP NC	114


5/2单稳型, 1/8" 气复位

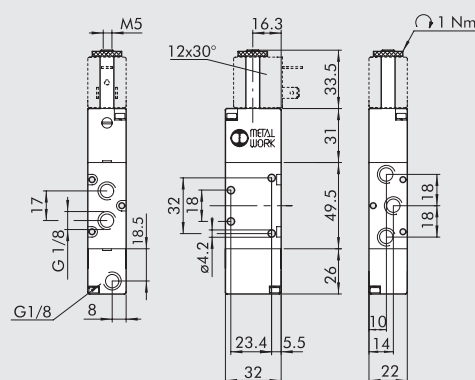

符号	代号	缩写	重量 [g]
	7010021501	SOV 25 SOP OO	142


欲了解详情和报价, 请与当地销售接洽。

单稳型 5/3, 1/8" 气复位

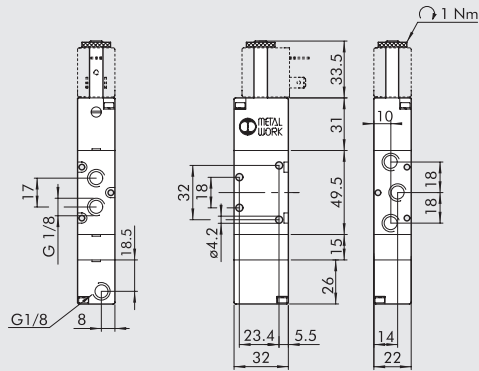


符号	代号	缩写	重量 [g]
	7010022800	SOV 26 SOP CC	204

双稳差动型 3/2, 1/8"

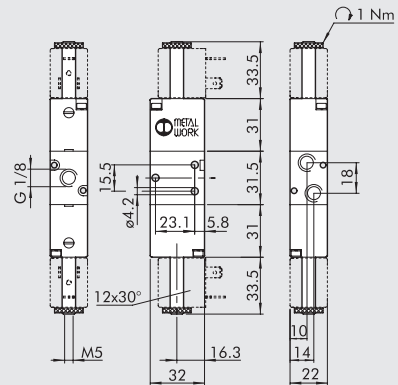


符号	代号	缩写	重量 [g]
	8287210	SOV 23 SOD NC	135

单稳型 3/2, 常闭 1/8" 进气侧有手杆操作

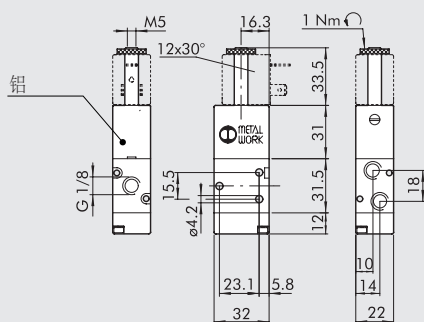


符号	代号	缩写	重量 [g]
	8830195	SOV 23 SOS SP	100

单稳型 5/2, 1/8" 进气侧有手杆操作

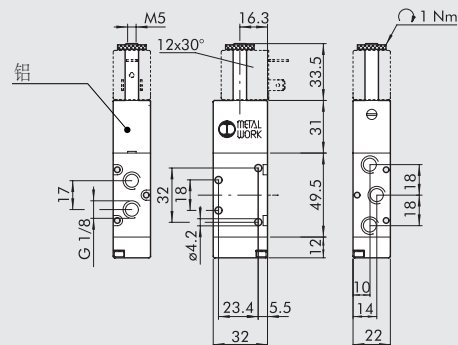


符号	代号	缩写	重量 [g]
	8286807	SOV 25 SOS SP	128

双稳型 5/2, 1/8" 进气侧有手杆操作

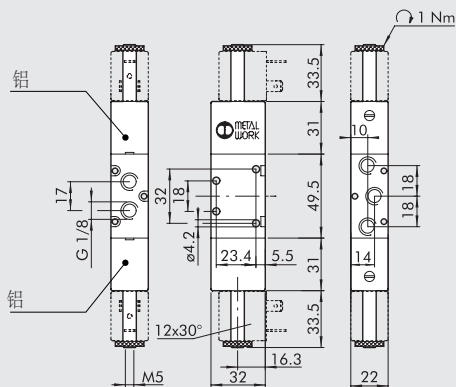


符号	代号	缩写	重量 [g]
	8286808	SOV 25 SOB SP	160


单稳型 5/3, 1/8" 进气侧有手杆操作

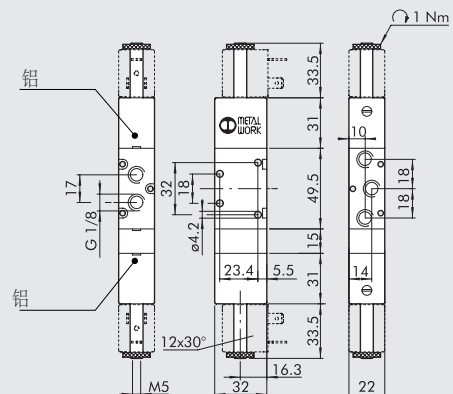


符号	代号	缩写	重量 [g]
	8286911	SOV 26 SOS SP	190


单稳型 5/2 1/8" 手杆操作

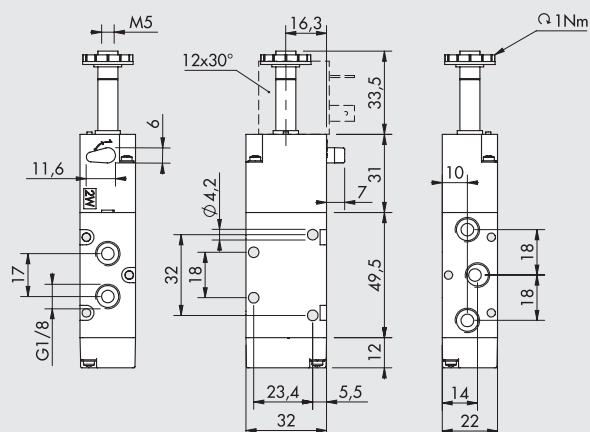

符号	代号	缩写	重量 [g]
	88291AT	SOV 25 SOS ML	128


双稳型 5/2 1/8" 手杆操作

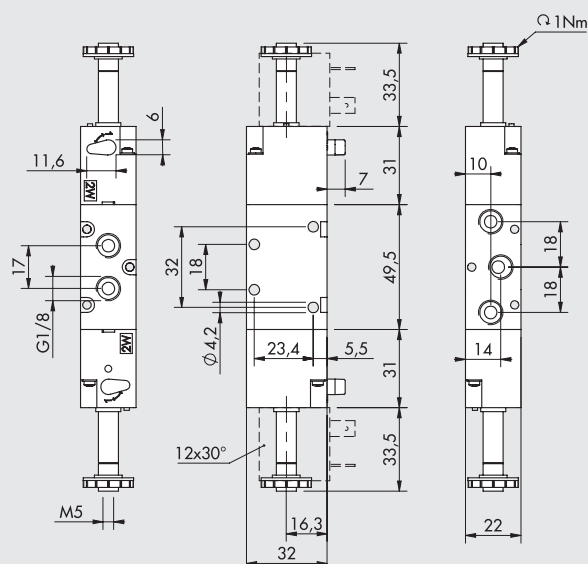


符号	代号	缩写	重量 [g]
	88291AV	SOV 25 SOB ML	160


70系列电磁阀/外先导控制电磁阀, 1/4"



单稳型 3/2 常闭, 1/4" 气复位

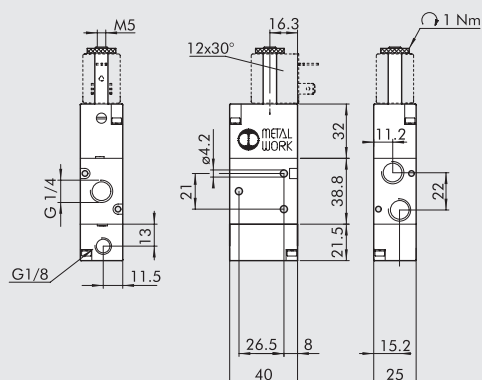


符号	代号	缩写	重量 [g]
	7020020800	SOV 33 SOP OO	166

单稳型 5/2, 1/4" 气复位

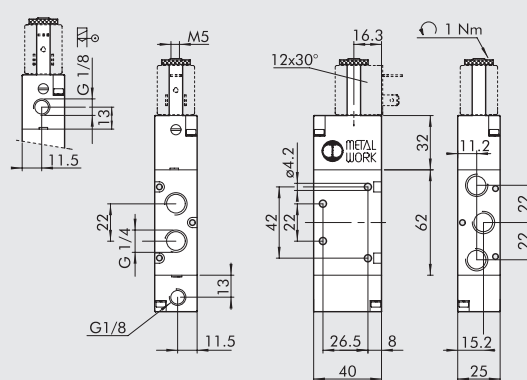


符号	代号	缩写	重量 [g]
	7020021700	SOV 35 SOP OO	214
	7020021800	SOV 35 SEP OO	214

单稳型 5/2 1/4" 手杆操作

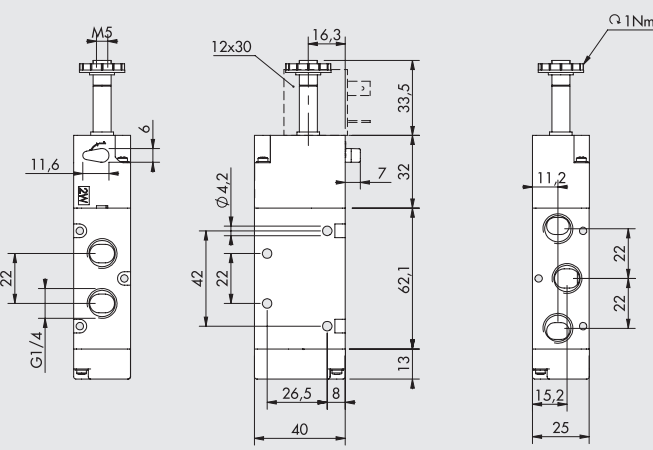

符号	代号	缩写	重量 [g]
	88291AR	SOV 35 SOS ML	200


双稳型 5/2 1/4" 手杆操作

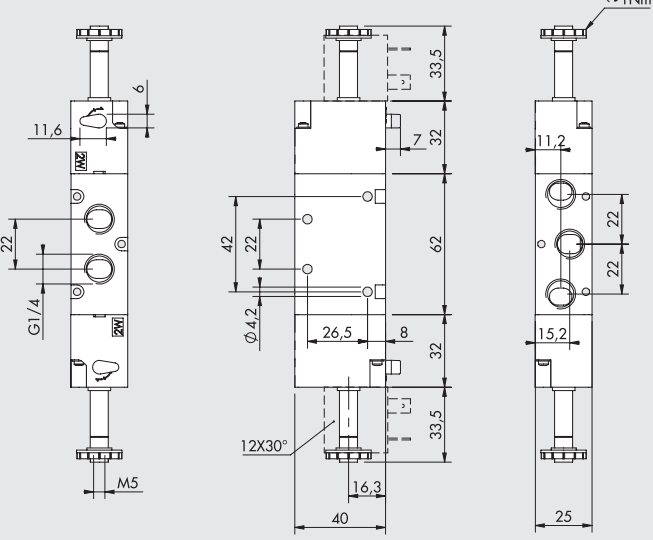

符号	代号	缩写	重量 [g]
	88291AS	SOV 35 SOB ML	236


70系列电磁阀, 3/8"

单稳型 5/2 3/8" 手杆操作

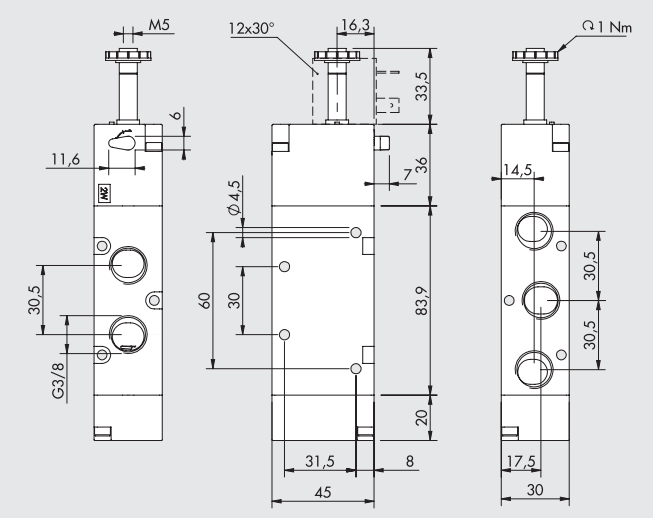

符号	代号	缩写	重量 [g]
	8827298	SOV C5 SOS ML	361

双稳型 5/2 3/8" 手杆操作

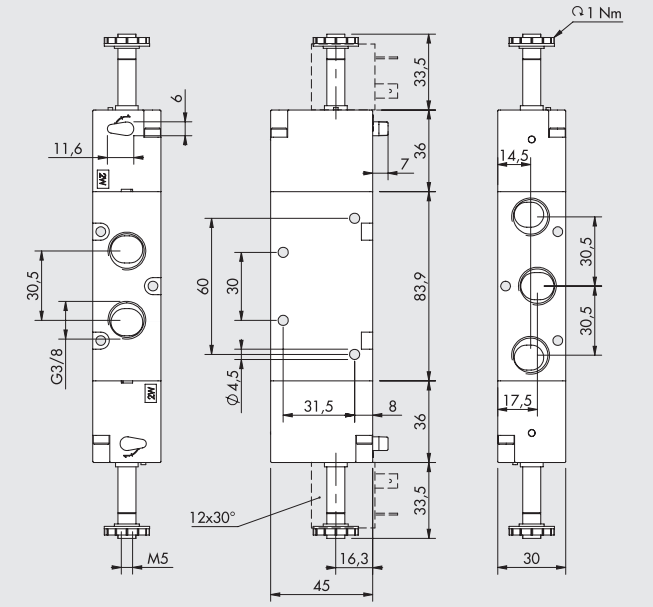

符号	代号	缩写	重量 [g]
	88272A5	SOV C5 SOB ML	400

70系列电磁阀

定制产品

